

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Комфорт» которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. Беседка предназначена для эксплуатации в летний период. Поэтому в зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку. В случае невозможности устранения снежного покрова, необходимо усилить каркас подпорками. По возможности не устанавливать беседку вблизи от деревьев и строений, с которых может упасть снег, тем самым повредив покрытие и беседку в целом.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
5. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:


- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Дата продажи: _____

Продавец: _____

(Наименование и печать)

Беседка «Комфорт»
из профильной оцинкованной трубы
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

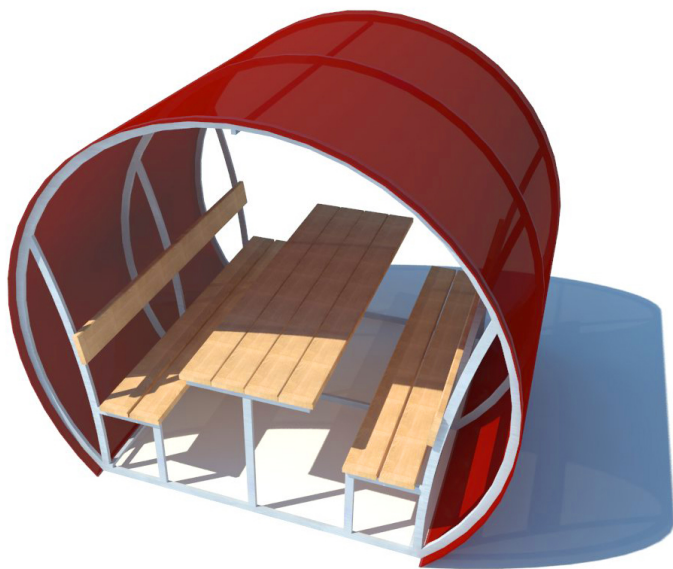

длина – 1.90 м
ширина (по основанию) – 1.73 м
высота – 2.02 м

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Беседка «Комфорт» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Каркас собирается с помощью краб системы. Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стрингер 40x20	2
3	Стрингер 20x20	10
4	Краб Х	6
5	Краб Т	12
6	Болт М6x30 мм	40
7	Болт М6x40 мм	8
8	Гайка М6	84
9	Шайба М6	36
10	Болт мебельный М6x50	6
11	Болт мебельный М6x70	36
12	Саморезы кровельные с шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	40
13		
14	Доска без покрытия 28x115x2000 без покрытия	10
15	Сотовый поликарбонат*, 3x2.1	1


* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

В связи с постоянным совершенствованием беседок, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стрингерами с помощью крабов Х и Т в верхней точке, и по бокам крыши согласно схеме.
- 3.2. Затем соедините стрингер таким же образом каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стрингеры по основанию.

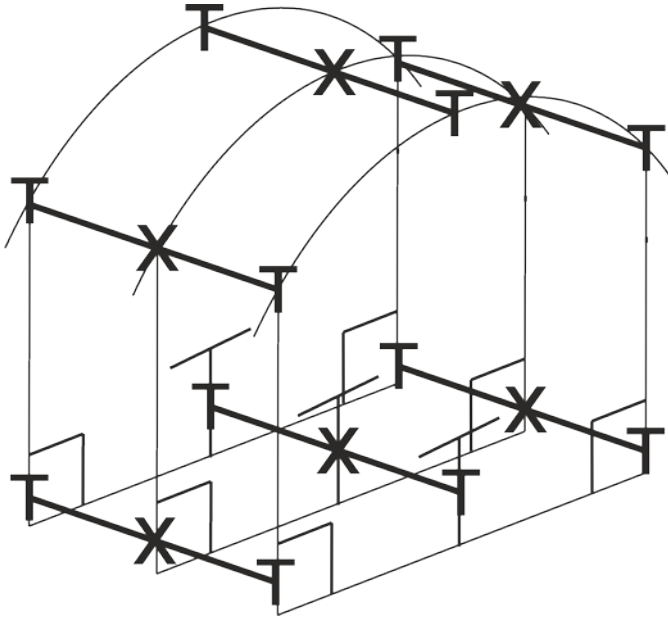

- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть защитным средством (лак, пропитка и тд.)
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.